


カクタス圧着工具(分離式)

圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式

- 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能です。

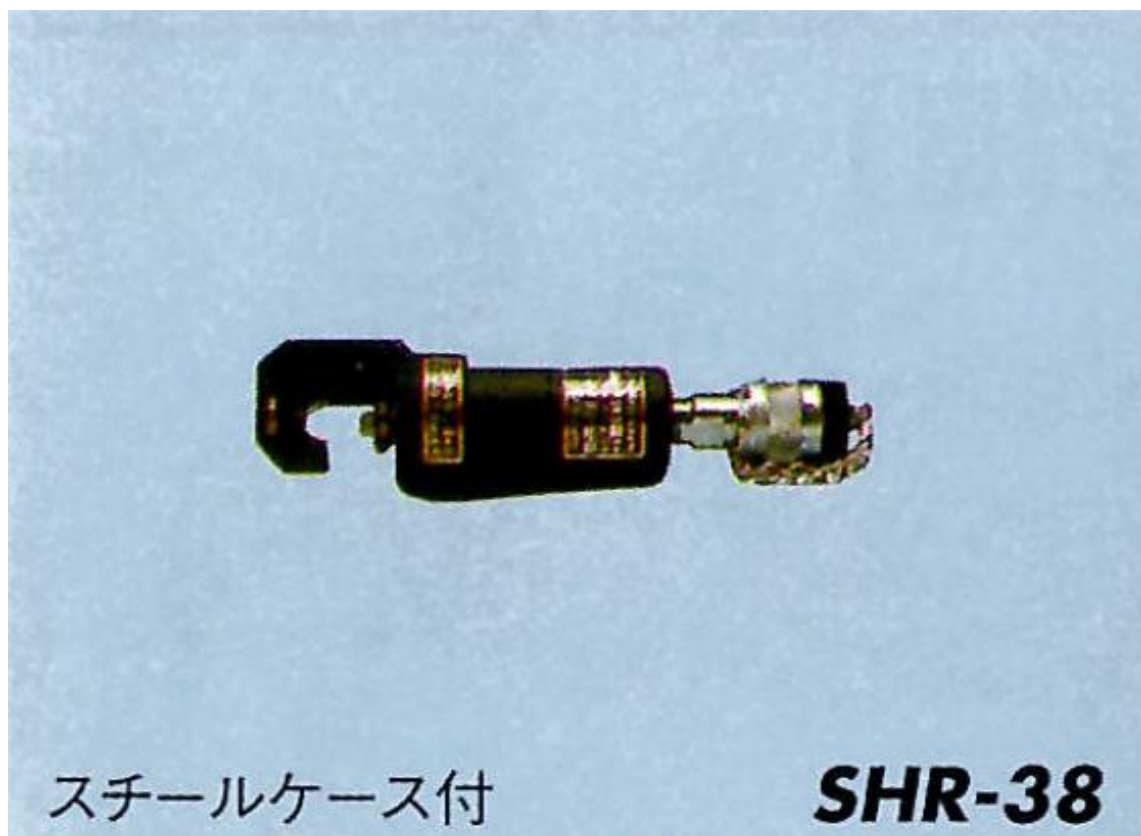

圧着範囲 mm	ダイス標準セット		使用ポンプ 設定圧力		全 長 (mm)	質 量 (kg)	備 考
	押ダイス	受ダイス	MPa (kgf/cm ²)	出 力 kN (tonf)			
14～ 38	14～38 1個	14～38 (固定式)	68 (700)	25 (2.6)	190	1.2	● C形ヘッド・ワンダイス(14・22・38)兼用のためダイス交換不要。 ● 1ツ山ダイス